

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. М.И. ЩАДОВА»**

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦК
«Информатики и ВТ»

Протокол №5

«09» января 2024 г.

Председатель: Чипиштанова Д.В.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

О.В. Папанова

«22» февраля 2024 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по практическим занятиям студентов

учебной дисциплины

ОП.11 Компьютерные сети

09.02.07 Информационные системы и программирование

Разработал:

Чипиштанова Д.В.

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	4
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	4
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	36
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	37

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по практическим занятиям учебной дисциплины «**Компьютерные сети**» составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины по специальности **09.02.07 Информационные системы и программирование**

Цель проведения практических занятий: формирование практических умений, необходимых в последующей профессиональной и учебной деятельности.

Методические указания практических занятий являются частью учебно-методического комплекса по учебной дисциплине и содержат:

- тему занятия (согласно тематическому плану учебной дисциплины);
- цель;
- оборудование (материалы, программное обеспечение, оснащение, раздаточный материал и др.);
- методические указания (изучить краткий теоретический материал по теме практического занятия);
- ход выполнения;
- форму отчета.

В результате выполнения полного объема заданий практических занятий студент должен:

Базовая часть

В результате освоения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
- Аппаратные компоненты компьютерных сетей;
- Принципы пакетной передачи данных;
- Понятие сетевой модели;
- Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
- Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
- Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия

В результате освоения учебной дисциплины студент должен **уметь**:

- Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
- Строить и анализировать модели компьютерных сетей;
- Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;
- Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;
- Работать с протоколами разных уровней на примере конкретного стека протоколов TCP/IP;
- Устанавливать и настраивать параметры протоколов;
- Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;

Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- адресацию в информационных сетях: аппаратные, сетевые, локальные адреса;
- беспроводные технологии связи;

- сетевое программное обеспечение (клиентское и серверное);
- общие сведения о сети Интернет, службы Интернета, понятие провайдера, классы IP-адресов;
- мониторинг сети, защиту информации, защиту от проникновения спама.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен **уметь**:

- анализировать устройства компьютерной сети;
- настраивать адресацию

При проведении практических работ применяются следующие технологии и методы обучения: чтение с маркировкой, «фишбон», информационные технологии, ментальные карты и т.д.

Оценка выполнения практических занятий

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

В соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины **«Компьютерные сети»** на практические (лабораторные) занятия отводится **18 часов**.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Тема практических занятий	Количество часов.
1	Построение схемы компьютерной сети	2
2	Создание учетной записи в операционной системе. Организация общего доступа к файлам	2
3	Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах	2
4	Решение проблем с TCP/IP	2
5	Монтаж кабельных сред Ethernet	2
6	Построение одноранговой сети	2
7	Настройка удаленного доступа к компьютеру	2
8	Обеспечение безопасности локальной сети. Настройка параметров брандмауэра на ПК	2
9	Тестирование сети TCP/IP с использованием диагностических утилит	2

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие №1

Тема: Построение схемы компьютерной сети.

Цель: применить на практике умения по созданию схем локальных сетей с помощью прикладного программного обеспечения.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

Задание:

- Изучить Методические указания;
- Дать характеристику программам для изучения компьютерных сетей;
- Установить и настроить программу «10-Страйк. Схема сети» и Netemul;
- Сделать вывод о проделанной работе;
- Зафиксировать информацию в виде скриншотов в файле для отчета.


Ход выполнения работы.

1. Запустите программу 10-Strike (SNMP должен быть включен на коммутаторах. Программа должна быть разрешена в брандмауэре для успешной работы по протоколу SNMP).


2. Изучите основные возможности программы 10-Strike. Зафиксируйте в отчёте.

3. Запустите «Мастер Создания Карты Сети»: «Файл»→ «Мастер создания карты».

4. В открывшемся окне выберите пункт «Сканирование диапазона IP-адресов»

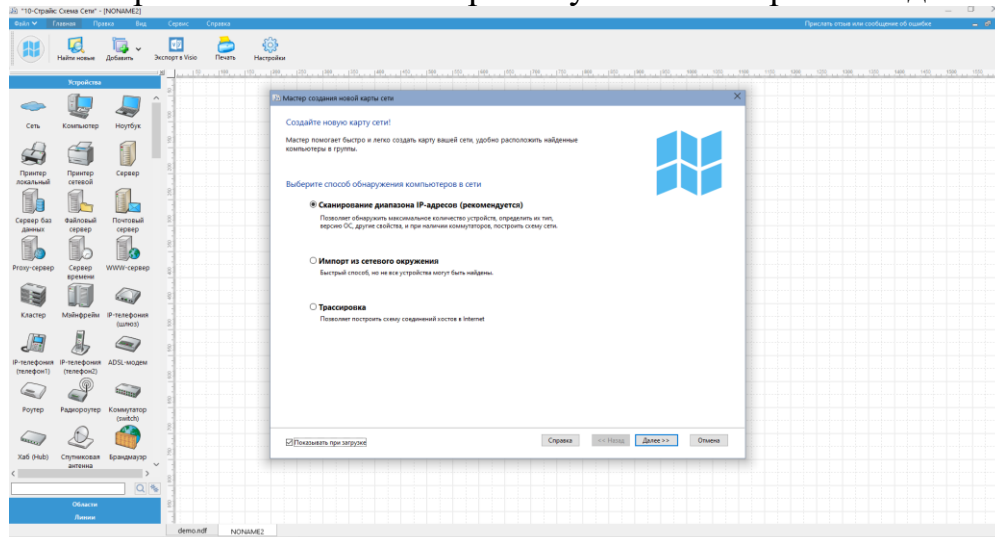

5. Выберите сканирование сети по диапазону IP-адресов. Укажите диапазоны согласно информации об IP-адресах от преподавателя. Устройства с SNMP должны находиться внутри указанных диапазонов.

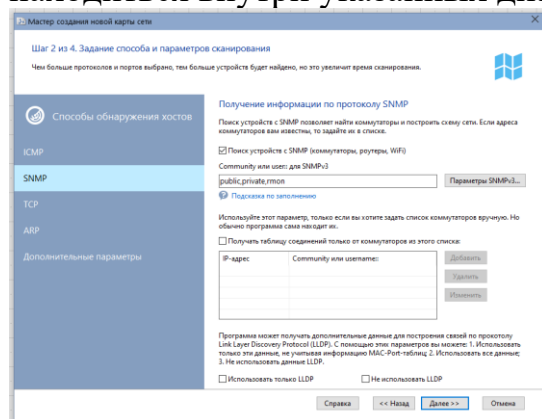

7. Нажмите кнопку «Далее».


Шаг 3 из 4. Поиск и отбор компьютеров для помещения на карту

IP-адрес	MAC-адрес	Производитель адаптера	DNS-имя	Тип устройства	При...	SNM...	Найде...
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.1	74-4D-28-D2-...	[Routerboard.com]		Роутер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.2	B4-2E-99-94-F...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-TEACH.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.6	B4-2E-99-94-F...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-15.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.10	B4-2E-99-94-F...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-10.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.13	B4-2E-99-96-F...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-13.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.14	B4-2E-99-94-3...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-14.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.15	B4-2E-99-96-E...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-15.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.20	B4-2E-99-96-1...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-20.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.205.254	B4-2E-99-96-1...	[GIGA-BYTE TECHNOLOGY C...	205-TEACH.edu.cheremgtk.ru	Компьютер	-	-	ICMP

Сканирование завершено. Найдено хостов: 9

Справка << Назад **Далее >>** Отмена

На экране появится схема сети.

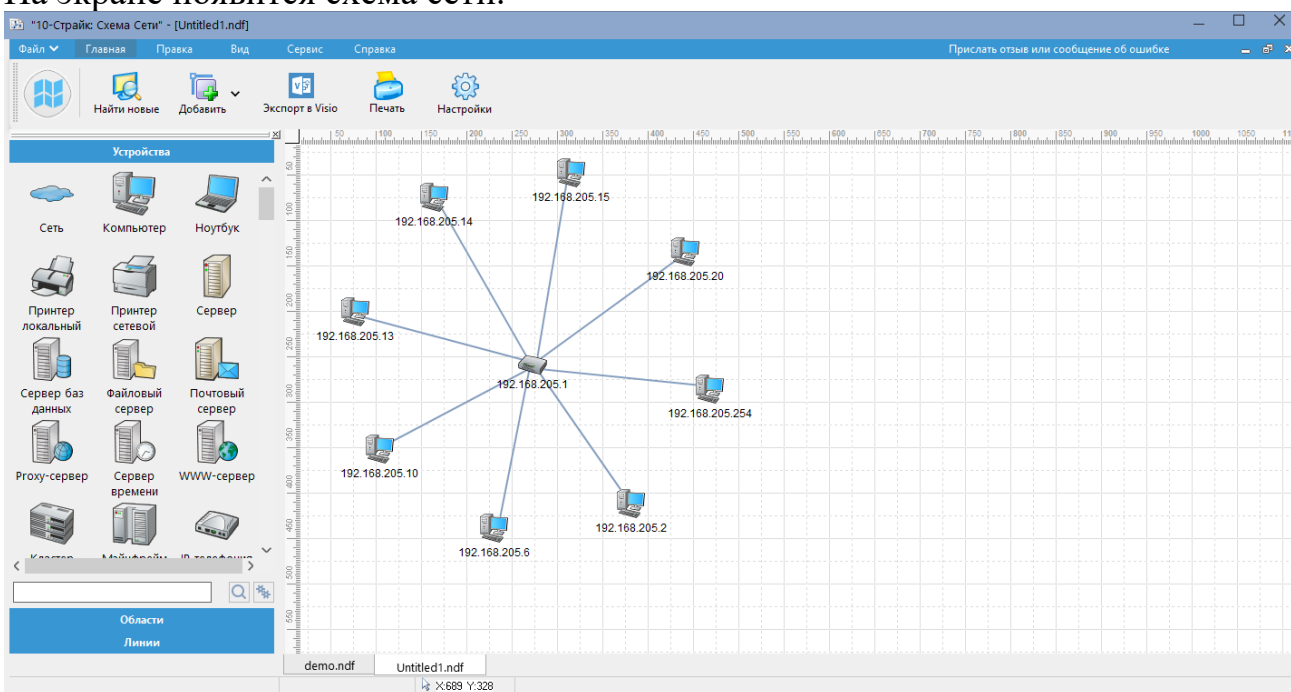

8. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. Поместите в отчёт.


Выполните импорт схемы в программу Visio

9. Проанализируйте полученную схему сети. Опишите в отчёте физическую и логическую топологии сети.

10. Повторите процедуру получения схемы локальной сети с помощью пункта меню мастера создания карты сети «Импорт из сетевого окружения».



Работа в программе Netemul

Для начала установим программу Netemul, запустим и русифицируем ее командой Сервис-Настройки (рис. 1).

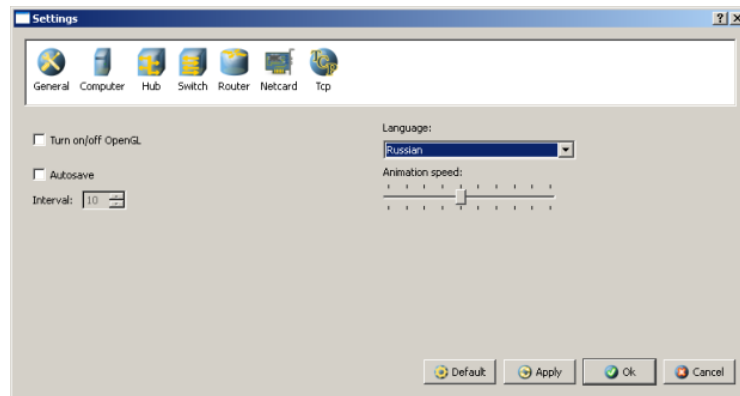

Русифицируем интерфейс программы

В главном окне программы все элементы размещаются на рабочей области (на **Сцене**). На всей свободной области сцены, размеченной сеткой можно ставить устройства, при этом они не должны пересекаться. На **Панели устройств** размещены все необходимые для построения сети инструменты, а также кнопка отправки сообщений и **Запустить/Остановить**. На **Панели параметров** расположены свойства объектов. Для выделенного объекта появляются только те свойства, которые характерны для него (рис. 2).

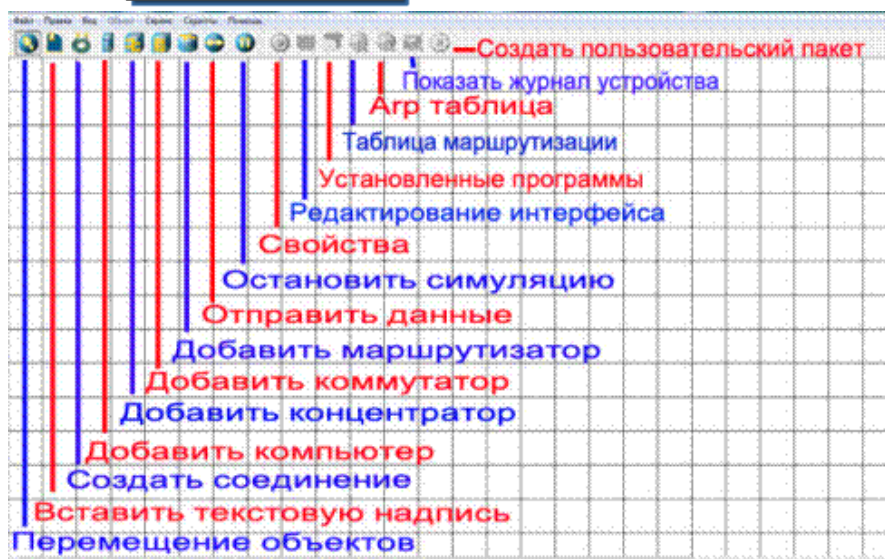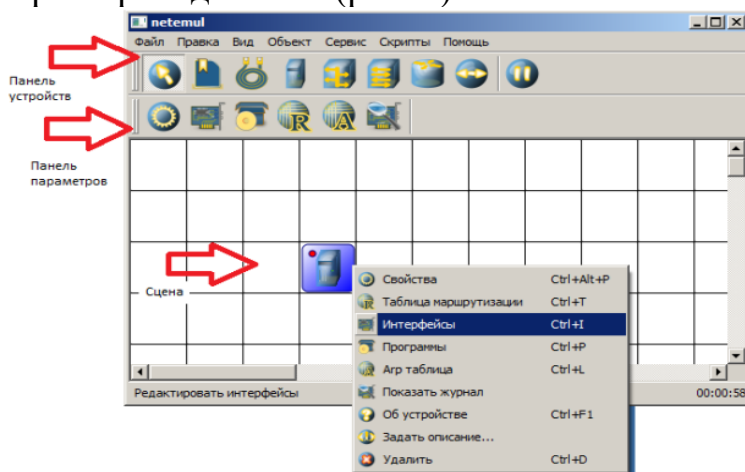

Интерфейс программы Netemul

Пример 1. Строим сеть из двух ПК и коммутатора

Для начального знакомства с программой давайте построим простейшую локальную *сеть* и посмотрим, как она работает. Для этого выполните команду **Файл-Новый** и нарисуйте схему сети как на рис. 3.



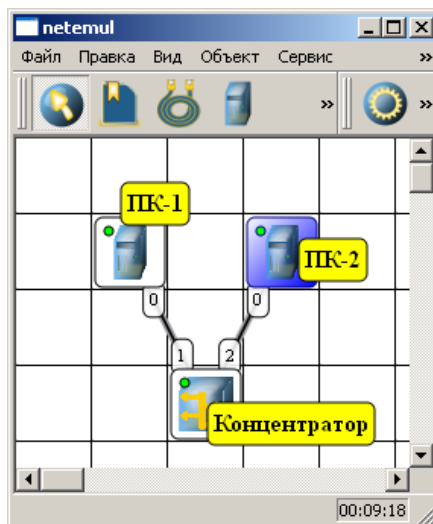


Схема из двух ПК и концентратора


После рисования двух ПК и концентратора создадим их соединение (рис. 4).



В процессе рисования связей между устройствами вам потребуется выбрать соединяемые интерфейсы и нажать на кнопку **Соединить** (рис. 5 и 6).

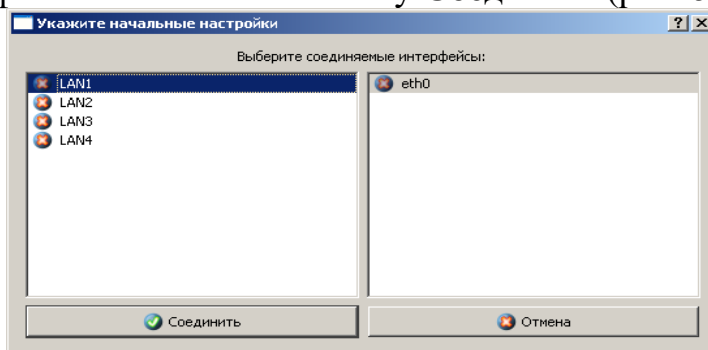


Выбор начальных настроек соединения




Соединение устройств произведено

Теперь настроим *интерфейс* (сетевую карту) на наших ПК ее –рис. 6 и рис. 7.



Добавляем интерфейс

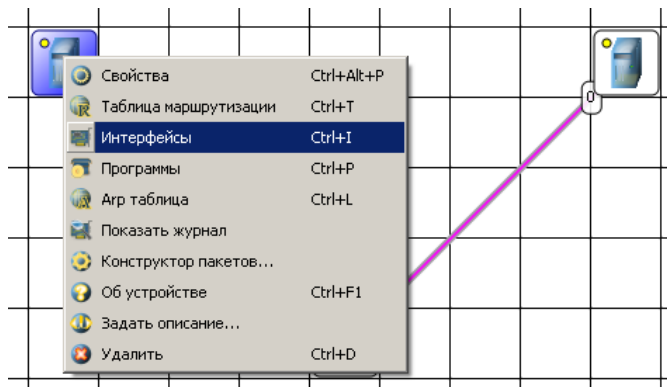


Вводим IP адрес и маску сети

Примечание

Обратите внимание: после того, как вы напишете 192.168.0.1 маска появляется автоматически. После нажатия на кнопки **Применить** и **ОК**– появляется анимация движущихся по сети пакетов информации.

Все *-сеть* создана и настроена. Отправляем данные *по* протоколу *TCP* (рис. 8 и рис. 9).

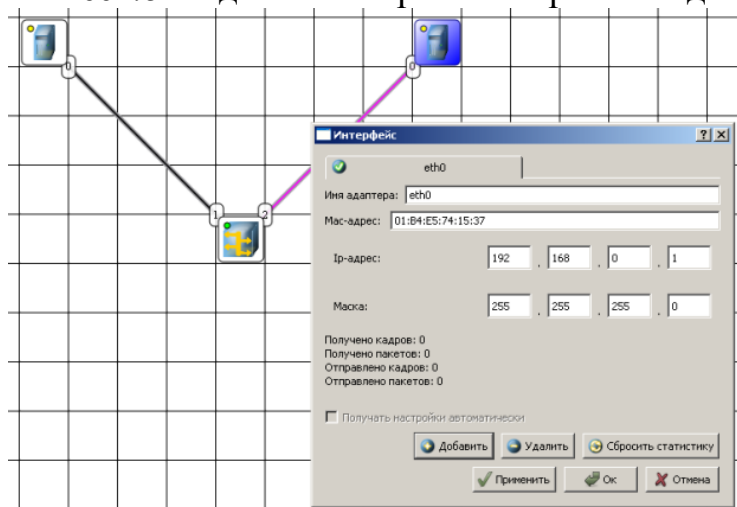


Кнопка Отправить данные




Выбор протокола

Если вы где-то ошиблись, то появиться соответствующее сообщение, а если все верно – то произойдет *анимация* движущихся *по* сети пакетов (рис. 10).




Движение пакетов по сети

И еще один момент. По умолчанию каждый ПК имеет одну сетевую карту, но их может быть и несколько. Для того, чтобы добавить для ПК *адаптер* нужно щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню **Интерфейсы**. В результате откроется следующее *диалоговое окно* (рис. 11).



Диалоговое окно работы с сетевым интерфейсом ПК

Нажимаем на кнопку **Добавить**, выбираем тип нового адаптера, нажимаем **ОК**, и у нас есть еще один *интерфейс*. В качестве примера на рис. 12 изображен ПК, имеющий три сетевых карты.

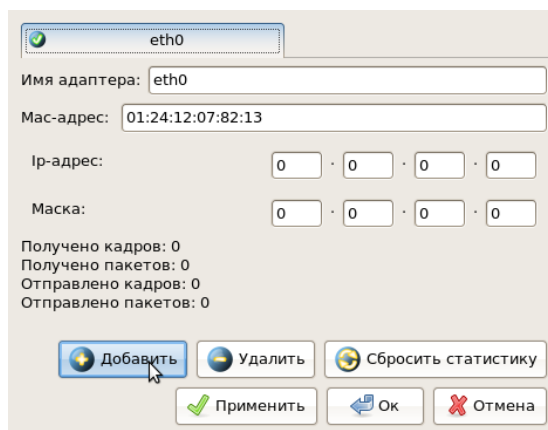

В этом ПК установлены адаптеры eth0-eth3

Примечание

Каждый сетевой интерфейс (сетевой адаптер) имеет свой собственный мас-адрес. В программе Netemul в строке "Мас-адрес" можно задать новый адрес, но по умолчанию, при создании интерфейса, ему автоматически присваивается этот уникальный номер.

Необходимо самостоятельно построить сеть из двух ПК и свитча, изучить таблицу коммутации

В приведенной в этом примере схеме замените *хаб* на свитч и посмотрите у него таблицу коммутации (рис. 13).

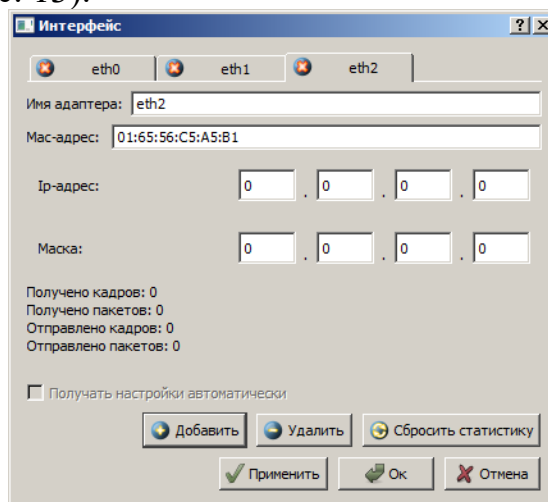


Схема сети по топологии звезда построена

На рисунке:

- красный индикатор означает, что устройство не подключено;
- желтый - устройство подключено, но не настроено;

- зеленый - знак того, что устройство подключено, настроено и готово к работе.

Форма отчета: файл-отчет.

Практическое занятие №2

Тема: Создание учетной записи в операционной системе. Организация общего доступа к файлам

Цель: создать учетную запись в ОС Windows.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

- Задание:**
- Изучить Методические указания;
 - Дать характеристику учетным записям пользователя;
 - Выполнить создание и настройку учетной записи;
 - Дать характеристику общему доступу к файлам;
 - Выполнить настройку доступа к файлам и папкам на ПК;
 - Сделать вывод об изменениях возможности сети при создании новых пользователей;
 - Зафиксировать информацию в файле для отчета.

Методические указания.

Учетная запись

При установке операционной системы мы указываем имя компьютера, это имя и становится названием главного пользователя в системе, имеющего все права, то есть права администратора.

Если за компьютером работают еще и другие люди, и Вы не хотите чтобы они имели полных прав администратора, то одной учетной записи Вам будет мало. Нужно будет для *нового пользователя создать новую учетную запись*.

Заходим в «**Пуск – Панель управления**».

Выбираем вид просмотра всех параметров на «Мелкие значки». И в самом низу выбираем пункт «**Учетные записи пользователей**».

В следующем окне заходим в «**Управление другой учетной записью**».

Затем жмем «**Создание новой учетной записи**».

Далее нам нужно ввести новое имя пользователя и дать ей «Обычный доступ» или «Администратор» в том случае если хотим чтобы этот пользователь обладал такими же правами, как и мы, то есть имел все права. В большинстве случаев рекомендуется именно использовать «Обычный доступ». После того как все готово нажимаем «**Создание учетной записи**».


И мы оказываемся там, где отображаются все пользователи и видим там также только что созданного пользователя.

Можем кликнуть по этому пользователю, чтобы выполнить некоторые настройки. Здесь есть возможность изменить имя пользователя, создать для него пароль, сменить картинку, удалить запись.

Общий доступ

Все компьютеры домашней сети должны находиться в одной рабочей группе! Щелкните правой кнопкой мыши на значке **Компьютер** (Мой компьютер) и в появившемся списке нажмите **Свойства**. Перейдите на закладку **Имя компьютера**. Здесь вы можете посмотреть полное имя компьютера и название рабочей группы. Для изменения настроек нажмите кнопку **Изменить параметры** (Изменить). Если у ваших компьютеров одна рабочая группа, то изменять ничего не нужно.


Появится окно **Свойства системы** и на закладке **Имя компьютера** нажмите кнопку **Изменить** для изменения имени рабочей группы. Помните, что **Все компьютеры домашней сети должны находиться в одной рабочей группе!**

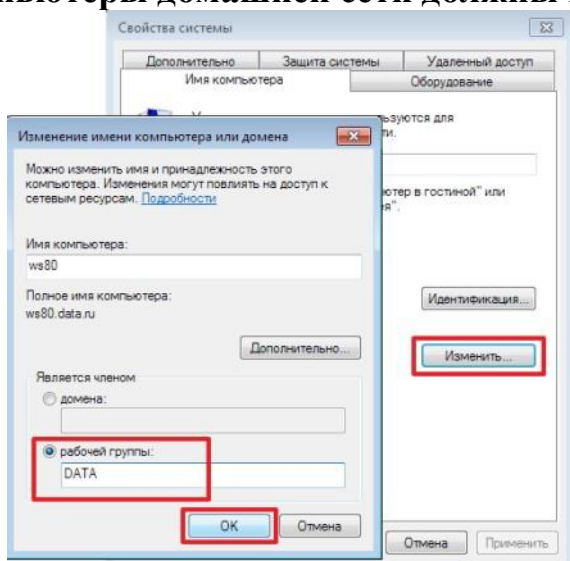

При изменении имени компьютера или рабочей группы потребуется перезагрузка компьютера. Выполните ее и затем продолжайте настройку общего доступа к папкам и файлам.


Пример создания общей сетевой папки в ОС **Windows** .

1. Создайте папку на диске D:\, щелкните по ней правой кнопкой мыши и нажмите **Свойства**.

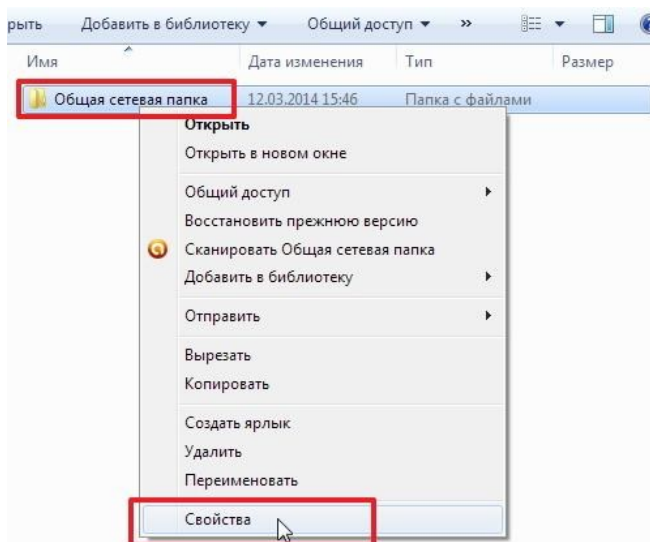


2. В появившемся окне **Свойства** перейдите на вкладку **Доступ** и нажмите кнопку **Общий доступ**.

3. Укажите учетные записи пользователей, которым будет предоставлен доступ. Можно создать отдельную учетную запись и использовать её или как в нашем примере предоставить полный доступ (на чтение и запись) к папке всем пользователям домашней сети. В поле **Добавить** выберите **Все**, а в столбце **Уровень разрешений** укажите **Чтение и запись** для предоставления полного доступа. Затем нажмите кнопку **Общий доступ**.

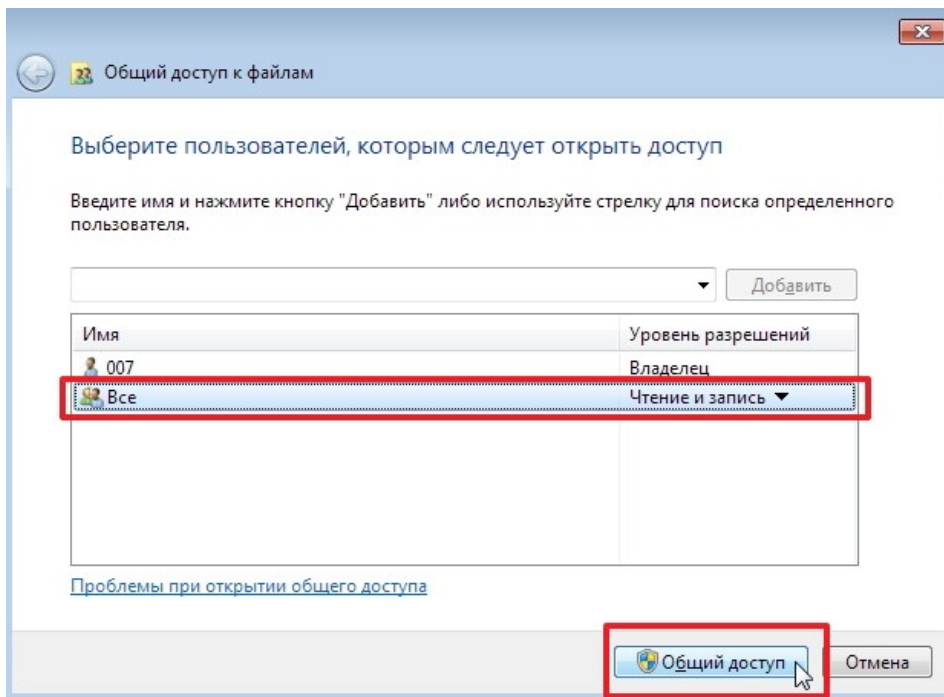


4. Откроется окно с сообщением **Папка открыта для общего доступа**. Нажмите кнопку **Готово**.

5. Теперь зайдите в меню **Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом** или щелкните по значку сетевого подключения на **Панели задач** (находится в правом нижнем углу) и нажмите **Центр управления сетями и общим доступом**.

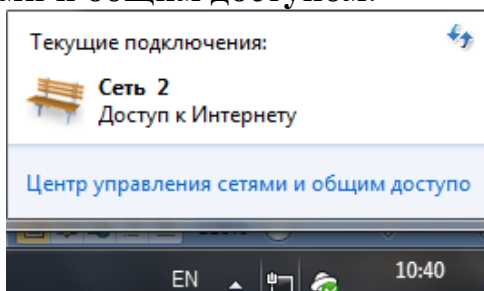

6. В открывшемся окне **Центр управления сетями и общим доступом** обратите внимание на то какая активная сеть используется на компьютере (в нашем примере это **Общественная сеть**) и затем слева нажмите на **Изменить дополнительные параметры общего доступа**.

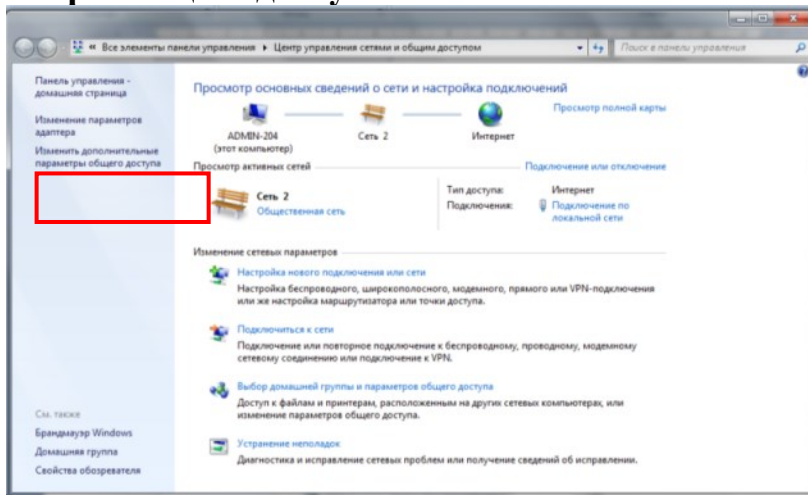

7. В текущем профиле (в нашем примере это **Общий** профиль) выполните следующие настройки:

- В разделе **Сетевое обнаружение** поставьте флаг в поле **Включить сетевое обнаружение**

- В разделе **Общий доступ к файлам и принтерам** поставьте флаг в поле **Включить общий доступ к файлам и принтерам**


- В разделе **Доступ к общим папкам** поставьте флаг в поле **Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках** и чуть ниже

- В разделе **Общий доступ с парольной защитой** поставьте флаг в поле **Отключить общий доступ с парольной защитой**

Затем нажмите кнопку **Сохранить изменения**

8. На этом настройка общей сетевой папки в ОС Windows 7/8 завершена.

Чтобы воспользоваться этой общей сетевой папкой, откройте **Компьютер**, нажмите на значок **Сеть**. Вы увидите компьютеры в своей домашней локальной сети. Щелкните по имени компьютера, на котором находится сетевая папка. Далее откроются все общие доступные папки и принтеры компьютера.

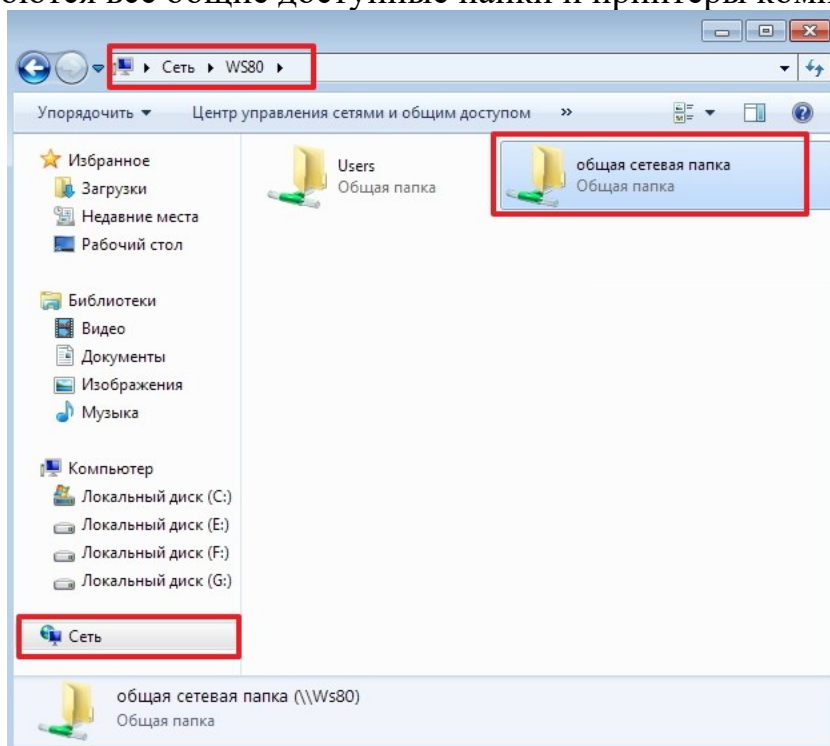

Также можно зайти в меню **Пуск > Выполнить** (или сочетание клавиш **Win+R**) и в поле **Открыть** ввести **\\<имя или IP-адрес компьютера>**

Форма отчета: файл-отчет.

Практическое занятие №3

Тема: Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах.

Цель: настроить IP адрес компьютера.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

Задание:

- Изучить Методические указания;
- Дать характеристику локальному адресу компьютера;
- Выполнить настройку сетевых адресов в созданном калькуляторе;

- Сделать вывод об изменениях возможности сети при назначении сетевых адресов;
- Составить отчет о выявленных компонентах настройки сети и описать протоколы, применяемые в данном ПК.

Методические указания.

Каждый компьютер в сетях TCP/IP имеет адреса трех уровней: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя).

Физический, или локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой построена сеть, в которую входит узел. Для узлов, входящих в локальные сети – это MAC-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора, например, 11-A0-17-3D-BC-01. Эти адреса назначаются производителями оборудования и являются уникальными адресами, так как управляются централизованно. Для всех существующих технологий локальных сетей MAC – адрес имеет формат 6 байтов: старшие 3 байта - идентификатор фирмы производителя, а младшие 3 байта назначаются уникальным образом самим производителем.

Сетевой, или IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100. Этот адрес используется на сетевом уровне. Он назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо назначен по рекомендации специального подразделения Internet (NetworkInformationCenter, NIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений NIC, а затем распределяют их между своими абонентами. Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Деление IP-адреса на поле номера сети и номера узла - гибкое, и граница между этими полями может устанавливаться произвольно. Узел может входить в несколько IP-сетей. В этом случае узел должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

Настройка адресов производится в окне свойства объекта «Подключение по локальной сети», где можно найти информацию о физическом адресе компьютера.

Создайте IP-калькулятор в табличном процессоре для облегчения формирования маски подсети.

1. Откройте табличный процессор и сформируйте таблицу по следующему шаблону:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
1		1-й октет								2-й октет								3-й октет								4-й октет								
2	биты	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
3		IP-сети																								ID-узла								
4	IP- адрес	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Десятичная запись	192								0								1								255								
6	Маска подсети	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
7	Десятичная запись	255								255								255								248								

Далее необходимо ввести в ячейки **B5**, **J5**, **R5**, **Z5** формулы для перевода двоичного представления IP-адреса в точечную десятичную нотацию по октетам.

2. Введите в ячейку **B5** формулу для преобразования 1-го октета IP-адреса в десятичную систему счисления:

$$=I4*2^I2+H4*2^H2+G4*2^G2+F4*2^F2+E4*2^E2+D4*2^D2+C4*2^C2+B4*2^B2$$

3. Скопируйте введенную формулу в остальные ячейки (**J5, R5, Z5**).
4. Самостоятельно введите в ячейки **B5, J5, R5, Z5** формулы для преобразования маски подсети из двоичного представления в точечную десятичную нотацию.

Методические указания.

На концептуальной модели взаимодействия открытых систем OSI основан стек протоколов *TCP/IP* (*TransmissionControlProtocol - протокол управления передачей / InternetProtocol – Интернет-протокол*), который предоставляет ряд стандартов для связи компьютеров и сетей.

Стек протоколов TCP/IP – промышленный стандарт, который позволяет организовать сеть масштаба предприятия и связывать компьютеры, работающие под управлением различных операционных систем.

Применение стека протоколов TCP/IP дает следующие преимущества:

1. поддерживается почти всеми операционными системами; почти все большие сети основаны на TCP/IP;
2. технология позволяет соединить разнородные системы;
3. надежная, расширяемая интегрированная среда на основе модели «клиент — сервер»;
4. получение доступа к ресурсам сети Интернет.

Каждый узел *TCP/IP* идентифицирован своим логическим IP-адресом, который идентифицирует положение компьютера в сети почти таким же способом, как номер дома идентифицирует дом на улице.

Реализация *TCP/IP* позволяет узлу *TCP/IP* использовать статический IP-адрес или получить IP-адрес автоматически с помощью **DHCP-сервера** (*DynamicHostConfigurationProtocol- протокол динамической конфигурации хоста*).

Для простых сетевых конфигураций, основанных на локальных сетях (*LAN, LocalAreaNetwork*), он поддерживает автоматическое назначение IP-адресов.

По умолчанию компьютеры клиентов, работающие под управлением ОС **Windows** или **Linux**, получают информацию о настройке протокола *TCP/IP* автоматически от службы **DHCP**.

Однако даже в том случае, если в сети доступен **DHCP-сервер**, необходимо назначить статический IP-адрес для отдельных компьютеров в сети. Например, компьютеры с запущенной службой **DHCP** не могут быть клиентами **DHCP**, поэтому они должны иметь статический IP-адрес.

Если служба **DHCP** недоступна, можно настроить *TCP/IP* для использования статического IP-адреса.

Для каждой платы сетевого адаптера в компьютере, которая использует *TCP/IP*, можно установить IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Ниже описаны параметры, которые используются при настройке статического адреса *TCP/IP*.

Параметр	Описание
IP-адрес	Логический 32-битный адрес, который идентифицирует TCP/IP узел. Каждой плате сетевого адаптера в компьютере с запущенным протоколом TCP/IP необходим уникальный IP-адрес, такой, как 192.168.0.108. Каждый адрес имеет две части: ID сети, который идентифицирует все узлы в одной физической сети и ID узла, который

	идентифицирует узел в сети. В этом примере ID сети — 192.168.0, и ID узла — 108.
Маска подсети	Подсети делят большую сеть на множество физических сетей, соединенных маршрутизаторами. Маска подсети закрывает часть IP-адреса так, чтобы TCP/IP мог отличать ID сети от ID узла. При соединении узлов TCP/IP, маска подсети определяет, где находится узел получателя: в локальной или удаленной сети. Для связи в локальной сети компьютеры должны иметь одинаковую маску подсети.
Шлюз по умолчанию	Промежуточное устройство в локальной сети, на котором хранятся сетевые идентификаторы других сетей предприятия или Интернета. TCP/IP посылает пакеты в удаленную сеть через шлюз по умолчанию (если никакой другой маршрут не настроен), который затем пересылает пакеты другим шлюзам, пока пакет не достигнет шлюза, связанного с указанным адресатом.

Если сервер с запущенной службой **DHCP** доступен в сети, он автоматически предоставляет информацию о параметрах **TCP/IP** клиентам **DHCP**.

Настройте стек протоколов TCP/IP для использования статического IP-адреса.

1. Откройте окно **Сетевые подключения (Пуск/Панель управления/Сетевые подключения)**.
2. Вызовите **свойства подключения по локальной сети**. Для этого можно воспользоваться контекстным меню.
3. В появившемся диалоговом окне на вкладке **Общие** откройте свойства **Протокол Интернета TCP/IP**.
4. Щелкните переключатель *использовать следующий IP-адрес* и введите в соответствующие поля данные: **IP_адрес; Маску подсети; Основной шлюз; Предпочитаемый DNS**.
5. Примените параметры кнопкой **ОК**.
6. Закройте окно свойств подключения кнопкой **ОК** (если потребуется, то согласитесь на перезагрузку компьютера).
7. Проверьте работоспособность стека протоколов **TCP/IP**.

Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса.

1. Откройте окно **Сетевые подключения**.
2. Вызовите свойства **Подключения по локальной сети**.
3. Откройте свойства **Протокол Интернета TCP/IP**.
4. Установите переключатель *Получить IP-адрес автоматически*.
5. Закройте диалоговое окно **Свойства: Протокол Интернета TCP/IP** кнопкой **ОК**.
6. Примените параметры кнопкой **ОК**.
7. Проверьте настройку стека протоколов **TCP/IP**.

Форма отчета: файл-отчет.

Практическое занятие №4

Тема: Решение проблем с TCP/IP.

Цель: закрепить теоретические знания по теме 2.2, закрепить навыки по проверке работоспособности адреса TCP/IP сетевого компьютера.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

- Задание:**
- Открыть командную строку;
 - Выполнить диагностику стека протоколов с помощью команды `ping`;
 - Сделать вывод о назначении TCP/IP;
 - Составить отчет о выявленных проблемах подключения по сети.

Ход работы.

1. В командной строке введите такую команду:

```
ipconfig /all
```

На экран будет выведена информация об IP-адресе, маске подсети и физическом адресе сетевого адаптера. Обязательно проверьте правильность IP-адреса и маски подсети.

2. Для тестирования адаптера кольцевого замыкания используется специальный IP-адрес 127.0.0.1. Попробуйте отправить на этот адрес тестовый пакет:

```
ping 127.0.0.1
```

На экран должны быть выведены четыре следующих строки:

```
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<10мс TTL=128
```

Отправка запроса на адрес 127.0.0.1 не приводит к передачи пакетов данных в локальную сеть. Если команда `ping` не выдает приведенного выше результата, то стек протоколов TCP/IP не был загружен должным образом.

3. Теперь попробуйте отправить запрос на свой локальный IP-адрес, что также не приведет к передаче пакетов данных в локальную сеть и необходимо для проверки работоспособности программных сетевых модулей (адрес дается для примера):

```
ping 192.168.100.40
```

В этот раз на экран должно быть выведено четыре ответных строки. Если запрос по этому адресу завершается ошибкой, а отправка запроса на адрес интерфейса замыкания прошла успешно, то IP-адрес скорее всего был введен неправильно. Проверьте правильность настройки TCP/IP.

4. Отправьте запрос шлюзу локальной сети (адрес, опять же, для примера):

```
ping 192.168.100.1
```

Это первый запрос, приводящий к отправке пакетов данных в локальную сеть. Шлюз должен находиться непосредственно в локальной подсети. Если отправка запроса к шлюзу завершилась неудачей, необходимо проверить работоспособность шлюза и параметры сетевого соединения.

5. Отправьте запрос по адресу системы, расположенной за пределами шлюза, то есть не в локальной подсети:

```
ping 155.236.28.48
```

Если отправка запроса завершается неудачей, то, скорее всего, настройки шлюза некорректны.

6. Если все предыдущие отправки запросов прошли успешно, следовательно, пора приступать к проверке службы преобразования имен. Для этого с командой `ping` необходимо указывать не числовой IP-адрес, а символьное имя, что приведет к обращению к файлу HOSTS или серверу DNS. Если компьютеру присвоено имя `businka`, а домену — `microsoft.com`, понадобится команда `ping businka.microsoft.com`.

Если отправка запроса завершилась неудачей, необходимо просмотреть содержимое диалогового окна Network Settings > Protocols > TCP/IP на предмет правильности имени домена. Кроме того, проверьте файл HOSTS и конфигурацию службы DNS.

7. Затем можно попытаться отправить пакет данных на имя компьютера, расположенного за пределами локальной сети:

```
ping www.yandex.ru
```

Если запрос завершился неудачей, проверьте параметры связи с поставщиком услуг Internet. Кстати если нужно выяснить данные о сайте, следует использовать сервис whois. Убедитесь также в том, что запрашиваемый компьютер поддерживает работу с пакетами данных ICMP. В противном случае команду ping использовать бессмысленно.

Форма отчета: файл-отчет (скриншоты командной строки с командами).

Практическое занятие №5

Тема: Монтаж кабельных сред Ethernet.

Цель: закрепить теоретические знания по теме 2.5, провести обжим витой пары с использованием специальных аппаратных средств.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

- Задание:**
- Изучить Методические указания;
 - Просмотреть презентацию по данной теме;
 - Обжать кабель типа витая пара для создания патч-корда;
 - Сделать вывод о проделанной работе;
 - Проверить патч-корд на работоспособность с помощью тестера.

Методические указания.

Для подключения компьютера в компьютерную сеть нужен патч корд.

Патч корды бывают разной длины, от одного метра и более одного метра.

Длина патч корда зависит от расстояния между компьютером и коммутатором, или между компьютером и компьютером.

Разумная длина патчкорда до пяти метров (от компьютера к розетке), и до 90 метров (от компьютера к коммутатору).

В зависимости от того что мы соединяем, изменится схема обжима концов витой пары.

Витая пара, обжатая с двух концов и является патч кордом, выполняющим функцию соединения компьютера с коммутатором или компьютера с компьютером, или двух коммутаторов, не имеющих переключения uplink/normal.

Существует два способа обжима (разводки):

1. Когда мы соединяем компьютер — компьютер (или два коммутатора).
2. Когда соединяем компьютер — коммутатор.

Порядок обжима(разводки) проводов витой пары в разъемах RJ-45 зависит от назначения соединительной линии, технологии и стандарта передачи данных.

Для каждого стандарта используются специальные схемы обжима кабеля, используются различные кабели, различные ограничения по длине кабеля и количеству соединителей и коммутирующих приборов.

Для 10Base-TX и 100Base-TX используются оранжевые и зеленые пары (контакты 1+2 и 3+6). Синюю бывает используют для телефонных линий (контакты 4+5). Для 1000Base-TX

используются все четыре пары контактов, также лучше использовать экранированную витую пару.

1. Прямой порядок обжима витой пары (компьютер — коммутатор):

1		бело-оранжевый	бело-оранжевый	1
2		оранжевый	оранжевый	2
3		бело-зелёный	бело-зелёный	3
4		синий	синий	4
5		бело-синий	бело-синий	5
6		зелёный	зелёный	6
7		бело-коричневый	бело-коричневый	7
8		коричневый	коричневый	8

2. Перекрестный порядок обжима витой пары (коммутатор — коммутатор (без функции переключения uplink/normal), компьютер — компьютер).

Меняем местами две пары: 1-2 на 3-6.

1		бело-оранжевый	бело-зелёный	1
2		оранжевый	зелёный	2
3		бело-оранжевый	бело-оранжевый	3
4		синий	синий	4
5		бело-синий	бело-синий	5
6		оранжевый	оранжевый	6
7		бело-коричневый	бело-коричневый	7
8		коричневый	коричневый	8

Нужно обжимать, соблюдая свою раскладку по цветам. Главное не спутать порядок. Для обжима в коннекторе (разъеме) RJ-45, используется специальный ключ. Хорошо подготовьте и выровняйте пары проводов, плотно введите пучок проводников в коннектор и затем все вместе в соответствующее гнездо ключа. Зажмите ключ, обжимайте до упора, чтобы контакт в RJ-45 был надежным.

Форма отчета: патч-корд.

Практическое занятие №6

Тема: Построение одноранговой сети

Цель: освоение умений по построению одноранговой локальной вычислительной сети.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

- Задание:**
- Создать одноранговую сеть с использованием коммутатора;
 - Получить доступ к текстовому файлу, расположенному на соседнем компьютере;
 - Ответьте на контрольные вопросы;
 - Зафиксировать информацию в файле для отчета.

Ход работы.

1. Подключите ПК1 и ПК2 к коммутатору прямым Ethernet-кабелем в соответствии со схемой, представленной на рисунке.



2. Определите IP-адреса ПК1 и ПК2.
3. Проверьте доступность соединения между компьютерами ПК1 и ПК2 с помощью команды ping.
4. Создайте на рабочих станциях ПК1 и ПК2 папки для общего доступа по сети:
 - а) создайте папку, которая будет применяться для обмена информацией по сети;
 - б) вызовите контекстное меню созданной папки и выберите пункт «Общий доступ и безопасность»;
 - в) во вкладке «Доступ» – «Сетевой общий доступ и безопасность» выберите «Открыть общий доступ» к этой папке и «Разрешить изменение файлов по сети»;
 - г) нажмите кнопку «Применить»;
 - д) в данной сетевой папке создайте пустой текстовый документ.
5. На рабочей станции ПК1 проверьте доступ к документам на рабочей станции ПК2, внесите изменения и сохраните:
 - а) в адресной строке папки «Мой компьютер» введите \\IPПК2 и нажмите «Enter»;
 - б) найдите созданную папку соседнего компьютера с открытым общим доступом;
 - в) внесите в представленный текстовый файл свои личные данные и сохраните его.

Контрольные вопросы

1. Какая сеть называется одноранговой?
2. Какие топологии могут использоваться для построения одноганговой сети?
3. Какую сетевую утилиту необходимо использовать, чтобы получить информацию о конфигурации сетевого адаптера?
4. Как можно проверить наличие соединения между ПК1 и ПК2?
5. Чем отличается папка, для которой настроен общий доступ, от обычной папки?
6. Что необходимо сделать, чтобы получить доступ к открытым ресурсам другого компьютера?

Практическое занятие №7

Тема: Настройка удаленного доступа к компьютеру.

Цель: научиться устанавливать удалённое соединение с ПК при помощи стандартной программы Windows и программы TeamViewer

- Задание:**
- Включите удаленный рабочий стол на вашем ПК;
 - Откройте утилиту «Подключение к удаленному рабочему столу»;
 - Установите программу TeamViewer и выполните шаги согласно ходу работы;
 - Ответьте на контрольные вопросы;

- Зафиксируйте информацию в файле для отчета в виде скриншотов выполненных заданий.

Ход работы.

1. Выберите «Пуск > Параметры > Система > Удаленный рабочий стол» и включите параметр «Включить удаленный рабочий стол». Запомните имя компьютера в разделе «Как подключиться к этому ПК». Оно понадобится позже.


Примечание. Параметр активен, если у вас установлена Windows 10 Pro. Чтобы это проверить, перейдите на «Пуск > Параметры > Система > О системе» и найдите «Выпуск».

2. На локальном компьютере под управлением Windows 10 в поле поиска на панели задач введите «Подключение к удаленному рабочему столу» и выберите «Подключение к удаленному рабочему столу». В окне "Подключение к удаленному рабочему столу" введите имя компьютера, к которому необходимо подключиться (из шага 1), а затем нажмите кнопку «Подключиться».

3. Инсталлируйте программу TeamViewer на компьютеры.

4. Запустите TeamViewer на компьютере, к которому вы будете подключиться.

5. Запишите данные, которые появятся в окне TeamViewer на удаленном компьютере в полях «Ваш ID» и «Пароль»

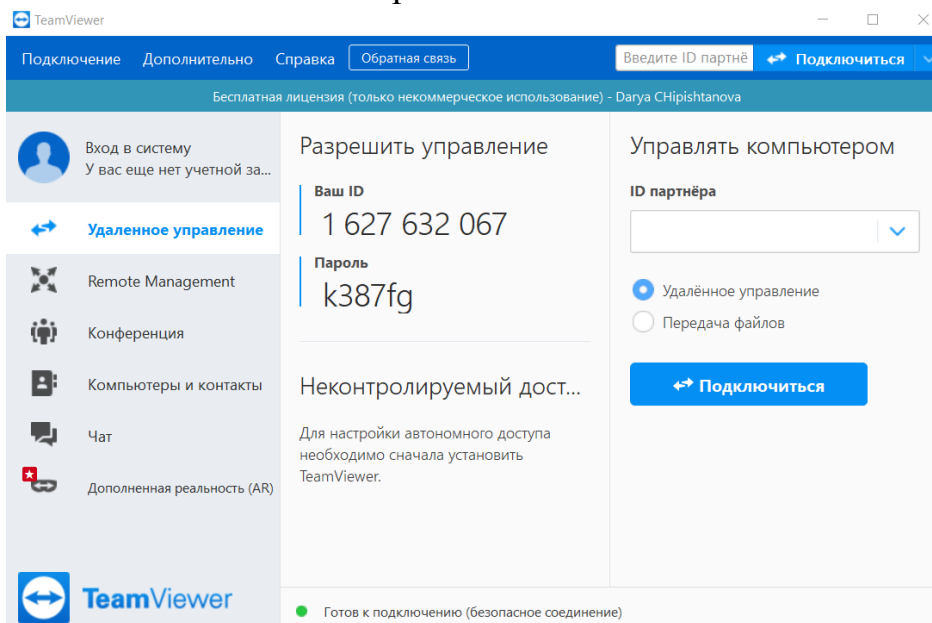

6. Активируйте TeamViewer на своём компьютере.

7. В поле ID партнера введите тот код, который отображался в поле «Ваш ID» на удаленном

ПК. При этом должна быть активна кнопка «Удаленное управление».

8. Нажмите кнопку «Подключиться к партнеру».

9. В открывшемся окне введите пароль с удалённого компьютера (данный код отображался в поле «Пароль» на удаленном устройстве).

10. После ввода указанного значения в единственное поле окошка нажмите кнопку «Вход в

систему». «Рабочий стол» удаленного компьютера отобразится в отдельном окошке на данном ПК.

11. На рабочем столе удалённого компьютера нажмите «Пуск»→ «Компьютер».

12. Деинсталлируйте программу TeamViewer на компьютерах.

Контрольные вопросы

1. Программа TeamViewer: назначение, возможности.
2. Как в TeamViewer организована передача и копирование файлов и папок?
3. Охарактеризуйте TeamViewer Web Connector.

Форма отчета: файл-отчет

Практическое занятие №8

Тема: Обеспечение безопасности локальной сети. Настройка параметров брандмауэра на ПК.

Цель: закрепить теоретические знания по теме 3.2, провести настройку параметров брандмауэра на ПК.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО

- Задание:**
- Изучить Методические указания;
 - Загрузить ОС на виртуальной машине;
 - Выполнить замену учетной записи администратора;
 - Убрать окно-приветствие;
 - Выполнить сканирование портов на выявление слабых мест;
 - Настроить параметры встроенного в ОС брандмауэра;
 - Настроить параметры брандмауэра любой антивирусной программы;
 - Зафиксировать информацию в файле для отчета.

Ход работы.

Шаг 1. Меняем учетную запись администратора (Пользователь Администратор с пустым паролем - это уязвимость)

Часто при установке *Windows* пароль администратора пустой и этим может воспользоваться *злоумышленник*. Иначе говоря, при установке *Windows* в автоматическом режиме с настройками по умолчанию мы имеем пользователя **Администратор** с пустым паролем и любой **User** может войти в такой ПК с правами администратора. Чтобы решить проблему выполним команду **компьютер-Панель управление - Администрирование - Управление компьютером - Локальные пользователи - Пользователи**(рис. 1).

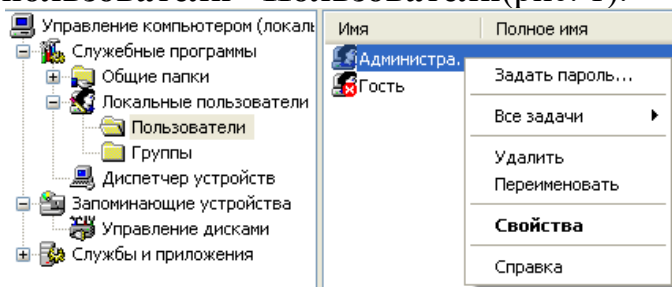


Рис.1.Окно Управление компьютером

Здесь по щелчку правой кнопкой мыши на **Администраторы** зададим администратору *пароль*, например, 12345. Это плохой *пароль*, но лучше, чем ничего. Теперь в окне **Администрирование** зайдем в **Локальную политику безопасности**. Далее идем по веткам дерева: **Локальные политики-Параметры безопасности-Учетные записи: Переименование учетной записи Администратор**(рис.2).

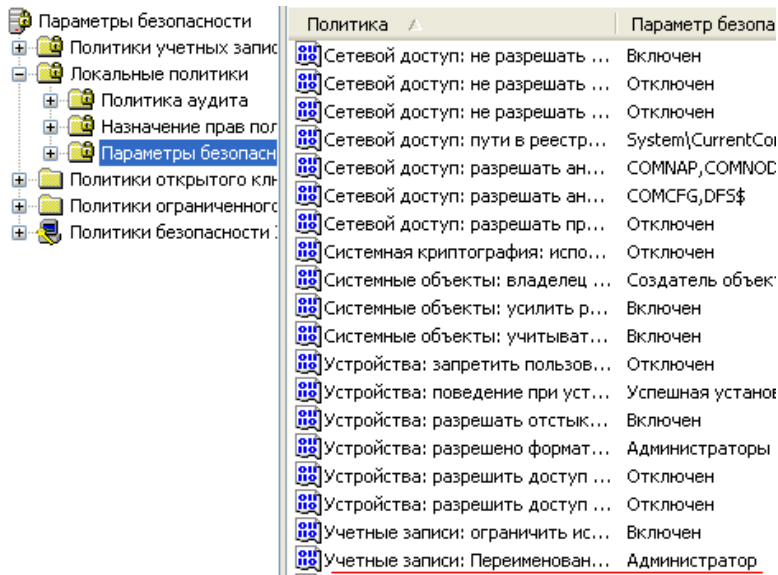


Рис. 2. Находим в системном реестре запись Переименование учетной записи Администратор

Здесь пользователя **Администратор** заменим на **Admin**(рис. 3).

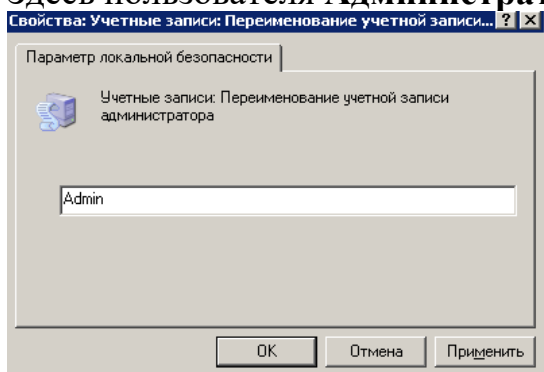


Рис. 3. Пользователю Администратор присваиваем новое имя
Перезагружаем ОС. После наших действий у нас получилась учетная запись *Admin* с паролем 12345 и правами администратора (рис. 4).

Все, теперь мы имеем пользователя **Администратор** с паролем, одна из уязвимостей системы устранена.

Примечание

Операцию по изменению имени пользователя и заданию пароля мы также могли бы выполнить без использования системного реестра, использовав окно **Учетные записи пользователей**, что гораздо проще (рис.5).

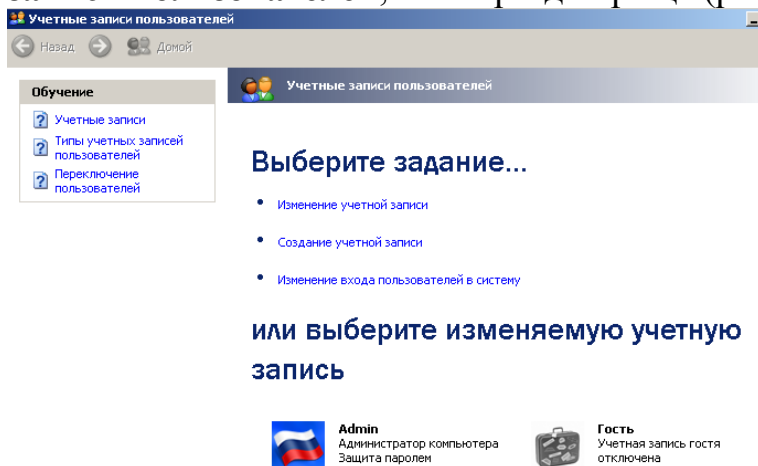


Рис. 5. Окно Учетные записи пользователей

Примечание

Учетная запись Гость позволяет входить в ПК и работать на нем (например, в Интернет) без использования специально созданной учетной записи. Запись Гость не требует ввода пароля и по умолчанию заблокирована. Гость не может устанавливать или удалять программы. Эту учетную запись можно отключить, но нельзя удалить.

Шаг 2. Делаем окно приветствия пустым (убираем уязвимость 2)

У нас окно входа в систему содержит подсказку *Admin*, давайте ее уберем, сделав окно пустым. Для начала в окне **Учетные записи пользователей** жмем на кнопку **Изменение входа пользователей в систему** и уберем флажок **Использовать страницу приветствия** (рис. бирис. 7).

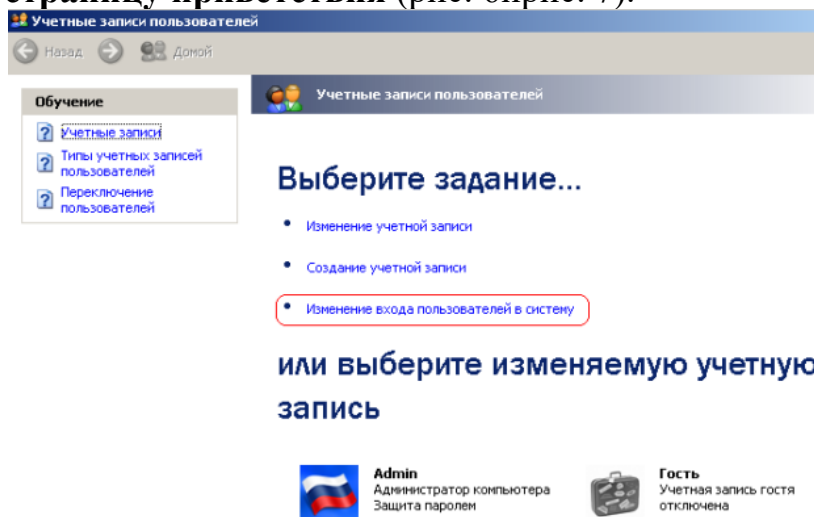


Рис. 6. Окно Учетные записи пользователей

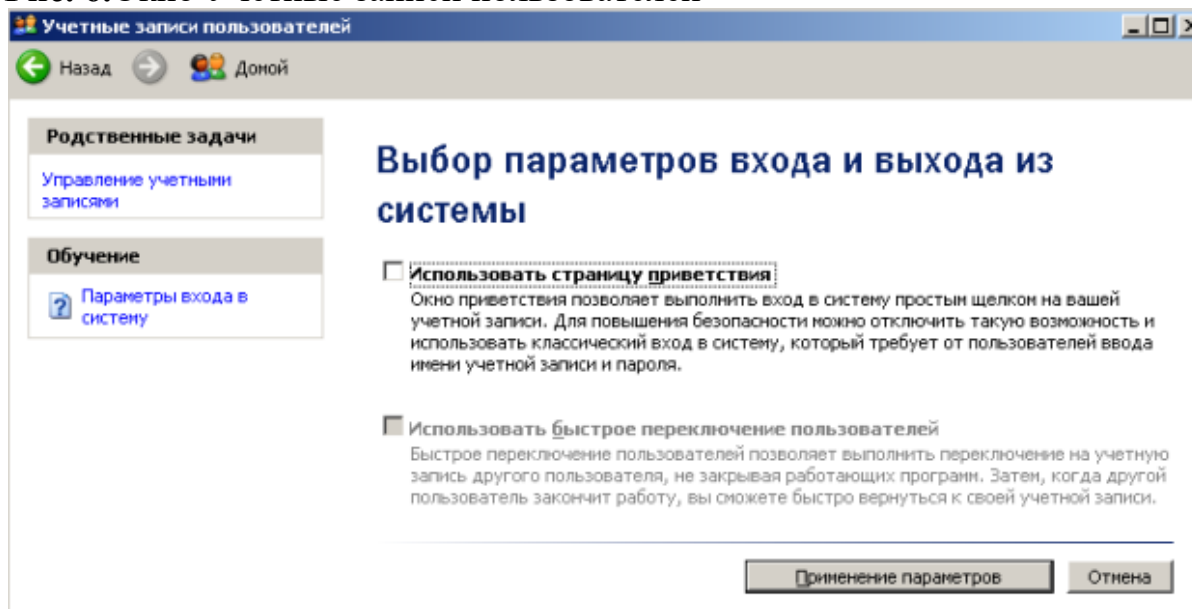


Рис. 7. Убираем флажок использовать страницу приветствия

Но, это только половина дела. Теперь повысим *безопасность* сети еще на одну условную ступень, сделав оба поля окна приветствия пустыми.

Выполним команду **Панель управления-Администрирование – Локальные политики безопасности- Локальные политики-Параметры безопасности-**

Интерактивный вход: не отображать последнего имени пользователя. Эту запись необходимо включить (рис. 8).

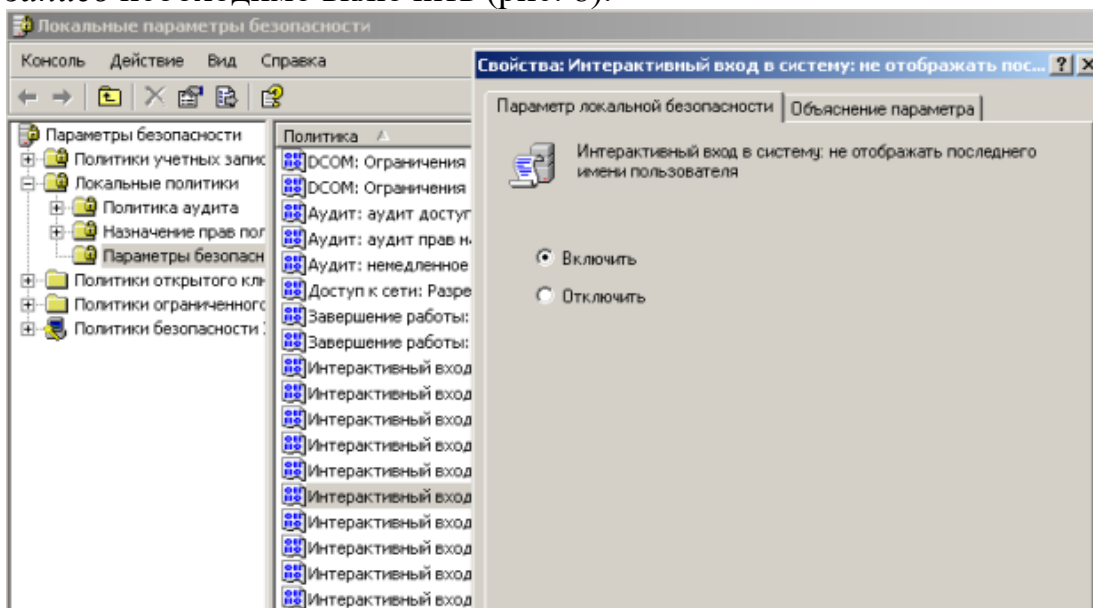


Рис. 8. Активируем переключатель Включить

Теперь после завершения сеанса *пользователь* должен угадать не только *пароль*, но и *имя пользователя*.

Выявление сетевых уязвимостей сканированием портов ПК

Злоумышленники используют сканирование портов ПК для того, чтобы воспользоваться ресурсами чужого ПК в Сети. При этом необходимо указать **IP адрес** ПК и открытый **port**, к примеру, **195.34.34.30:23**. После этого происходит соединение с удаленным ПК с некоторой вероятностью входа в этот ПК.

- TCP/IP port — это адрес определенного сервиса (программы), запущенного на данном компьютере в Internet. Каждый открытый порт — потенциальная лазейка для взломщиков сетей и ПК. Например, SMTP (отправка почты) — 25 порт, WWW — 80 порт, FTP — 21 порт.
- Хакеры сканируют порты для того, чтобы найти дырку (баг) в операционной системе. Пример ошибки, если администратор или пользователь ПК открыл полный доступ к сетевым ресурсам для всех или оставил пустой пароль на вход к компьютеру.

Одна из функций администратора сети (сисадмина) - выявить недостатки в функционировании сети и устранить их. Для этого нужно просканировать *сети* и закрыть (блокировать) все необязательные (открытые без необходимости) сетевые порты. Ниже, для примера, представлены службы *TCP/IP*, которые можно отключить:

- finger- получение информации о пользователях
- talk- возможность обмена данными по сети между пользователями
- bootp- предоставление клиентам информации о сети
- systat- получение информации о системе
- netstat- получение информации о сети, такой как текущие соединения
- rusersd- получение информации о пользователях, зарегистрированных в данный момент

Методические указания.

Брандмауэр («межсетевой экран», firewall) – средство защиты; призван ограничить обмен данными с Интернетом преимущественно для страховки от непрошенных гостей.

Они могут быть выполнены в виде аппаратного, так программного комплекса, записанного в коммутирующее устройство или сервер доступа (шлюз, хост и др).

Брандмауэр – «полупроницаемая мембрана», располагается между защищаемым внутренним сегментом сети и внешней сетью или другими сегментами сети Интернет и контролирует все информационные потоки во внутренний сегмент и из него.

популярные брандмауэры: Net screen 100(фирма Net screen Technologies) и Cyber Guard Firewall (фирма Cyber Guard Corp).

Брандмауэр выполняет некоторые функции:

- Физическое отделение внутренней сети и внешних каналов;
- Многоэтапная идентификация запросов, поступающих в сеть;
- Контроль целостности ПО и данных;
- Экономия адресного пространства сети;
- Проверка полномочий и прав доступа к внутренним ресурсам сети пользователей;
- Регистрация запросов к компонентам внутренней подсети извне.

Брандмауэр состоит из:

- ✓ 2 маршрутизатора;
- ✓ Фильтрующие пакеты;
- ✓ Шлюз прикладного уровня.

В новый межсетевой экран встроили журнал безопасности, который собирал данные по IP-адресам и соединениям по сетям домашним, служебным, а также в Интернете. Этот сервис практически не обновлялся с момента выхода. Поэтому все настройки каких-либо параметров подходят как для старых операционных систем, так и для новых версий. Сейчас настройки брандмауэра можно осуществлять в «Центре обеспечения безопасности», поскольку этот файрвол является его частью.

Включение/отключение

Чтобы производить настройки доступа брандмауэра, нужно понимать, как включать или отключать его. Конечно, отключать его не рекомендуется, поскольку это поставит под вопрос безопасность системы. Но иногда отключение необходимо для того, чтобы активировать работу антивируса

Большинство подобных программ имеют встроенный файрвол. Чтобы избежать конфликтов с совместимостью, встроенный брандмауэр отключают. Если же скачиваемый антивирус не имеет файрвола, тогда версию можно и оставить. Чтобы начать работу с этим программно-аппаратным элементом Сети нужно открыть его. Как обычно, есть несколько способов. Можно просто ввести его название в строку поиска системы. У вас будет список из нескольких вариантов. Лучше выбрать «Брандмауэр Windows».

Перед вами появится список, в котором находится фирменный файрвол. Откроется новое окно, где и можно осуществлять настройки брандмауэра. В левом столбике будет строка «Отключить или включить брандмауэр». Имеется выбор для домашней сети и общественной. Тут же легко отключать уведомления о блокировке приложения. Нужно обязательно поставить галочку, чтобы программа тут же оповестила вас о вредоносной утилите.

Блокировка доступа

Некоторые проблемы с доступом к Сети связанные именно с брандмауэром. Возможно вы не разобрались с работой антивируса и запретили доступ к сети. В настройках брандмауэра можно его восстановить. Снова в левом столбике, переходим по строке «разрешить запуск программы или компонента через брандмауэр».

Перед вами откроется новое окно. В нем будет список программ, которым заблокирован или открыт доступ к Сети. Нужно просто поставить галочки там, где это необходимо. К примеру, здесь можно найти браузер, который не переходит на сайты и дать ему разрешение на это. Если вам нужно разрешить доступ к Сети в настройках брандмауэра программе, которой нет в списке, сделать это нетрудно. Достаточно под табличкой, в которой есть утилиты, найти кнопку «Разрешить другую программу». После чего появится дополнительный список приложений, из которых можно добавить другой браузер либо софт, который нуждается в доступе к Сети.

Помните, что чем больше в файрволе подобных разрешенных программ, тем менее безопасной становится ваша работа. Порты, которые открываются, перестают контролироваться системой и могут пропустить вредоносные утилиты.

Форма отчета: файл-отчет.

Практическое занятие №9

Тема: Тестирование сети TCP/IP с использованием диагностических утилит.

Цель: закрепить теоретические знания по теме 3.2, провести тестирование сети с помощью специальных утилит командной строки.

Оборудование: персональный компьютер с необходимым ПО


- Задание:**
- Изучить Методические указания;
 - Протестировать работоспособность сети с помощью утилиты ping;
 - Протестировать работоспособность сети с помощью утилиты tracert;
 - Настроить параметры брандмауэра любой антивирусной программы;
 - Зафиксировать информацию в файле для отчета.

Методические указания.

Наиболее быстрым способом проверки работоспособности локальной можно назвать системную команду *PING*, которая посылает сетевой *запрос* на заданный *IP-адрес* компьютера, получает ответ и выводит отчет на экран. Если посланный *запрос* получен обратно -*связь* физически существует, то ваша *сеть* настроена и работает корректно. Если же на экране вы увидите надпись "Превышен *интервал* ожидания *запрос*" - вы допустили ошибку либо в настройках, либо в подключении компьютеров. Перед запуском команды *Ping* необходимо посмотреть доступные компьютеры в сети. Заходим в **Компьютер** и видим, сколько ПК доступны в рабочей группе в разделе **Сеть**

Для того чтобы воспользоваться командой *ping*, откройте окно командной строки командой **Пуск-Все программы–Стандартные-Командная строка** и введите там команду *ping*, укажите имя или *IP-адрес* удаленного компьютера (или его ИМЯ"/>) (рис.1). По умолчанию утилита *ping* отправляет 4 пакета и ожидает каждый ответ в течение четырех секунд. По умолчанию команда посылает пакет 32 байта. За

размером тестового пакета отображается время отклика удаленной системы (в нашем случае — меньше 1 миллисекунды"/>).

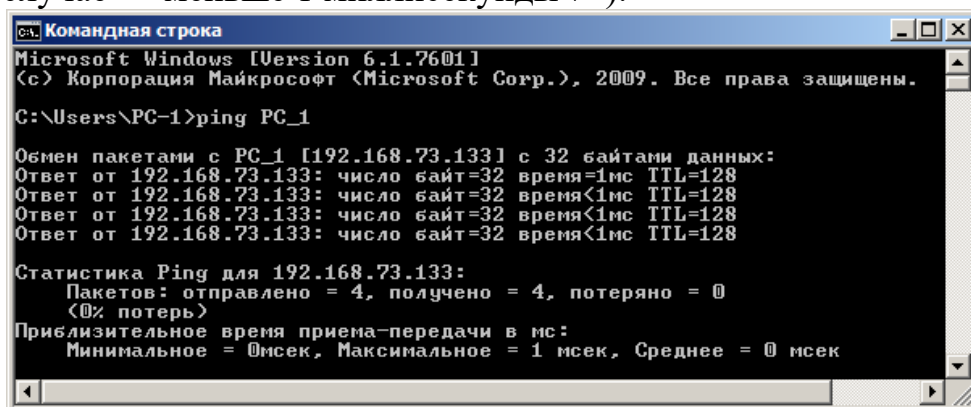

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\PC-1>ping PC_1

Обмен пакетами с PC_1 [192.168.73.133] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.73.133: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.73.133:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (<0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Рис. 1. Пингование машины PC_1 с IP-адресом 192.168.73.133

При необходимости для этой команды вы можете использовать следующие параметры:

- -t. Данный *параметр* указывает на то, что производится проверка связи с указанным узлом до прекращения вручную;
- -n. Текущий *параметр* определяет количество отправляемых Echo-запросов;
- -f. Этот *параметр* устанавливает бит "не фрагментировать" на ping-пакете. По умолчанию фрагментация разрешается;
- -w. Данный *параметр* позволяет настроить тайм-аут для каждого пакета в миллисекундах (по умолчанию установлено значение 4000"/>);
- -a. Текущий *параметр* определяет имена узлов по адресам;
- -l. При помощи этого параметра вы можете указать размер буфера отправки;
- -i. Использование данного параметра позволяет вам задать срок жизни пакета;
- -v. Этот *параметр* задает тип службы для IPv4 и не влияет на поле TOS в IP-заголовке;
- -r. Текущий *параметр* записывает маршрут для указанного числа прыжков;
- -s. Данный *параметр* позволяет отмечать время для указанного числа прыжков;
- -j. Используя этот *параметр*, вы можете указать свободный выбор маршрута по списку узлов;
- -k. При помощи данного параметра вы можете определить жесткий выбор маршрута по списку узлов;
- -R. Текущий *параметр* позволяет использовать заголовок для проверки также и обратного маршрута только для IPv6;
- -S. Данный *параметр* указывает используемый адрес источника;
- -4. *Параметр* определяет принудительное использование протокола IP версии 4;
- -6. *Параметр* определяет принудительное использование протокола IP версии 6.

Итак, выше было показано, что утилита **Ping** используется в том случае, когда необходимо проверить, может ли компьютер подключиться к сети TCP/IP или сетевым ресурсам. Иначе говоря, мы пингуем для того, чтобы проверить, что отправляемые пакеты доходят до получателя. ПК-отправитель отправляет Echo-запрос, а ПК-получатель, в ответ должен отправить ICMP-сообщение с ответом. Если удаленный компьютер реагирует на запрос ping, то подключение к удаленному

компьютеру работает. Также, утилита *ping* ведет статистику, из которой понятно, сколько пакетов получено, а сколько потеряно. Но, это еще не все.

Применение команды *Ping* для анализа качества связи ПК в сети

Для тестирования качества связи запустите *Ping* со следующими параметрами: **ping.exe -l 16384 -w 500 -n 100 192.168.73.133**. Это обеспечит отправку 100 запросов (n) пакетами по 16 килобайт (l) на заданный IP адрес интервалом ожидания ответа в 0,5 секунды (w). То есть:

L – размер буфера отправки.

N – число отправляемых запросов,

W – время ожидания ответа на запрос в миллисекундах,

Подождите, пока пройдут все 100 пакетов. Ответ должен будет быть приблизительно такой (рис.2).

```
Командная строка
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=5мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.73.133: число байт=16384 время=2мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.73.133:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0
<0% потерь>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0 мсек, Максимальное = 17 мсек, Среднее = 2 мсек
```

Рис. 2 Ответ на команду *ping.exe* с ключами

Проанализируем результат выполнения команды:

- 0% потерь – сеть работает отлично.
- Если потери информации составили не более 3%, то сеть работает хорошо.
- При потерях 3-10% дошли не все пакеты, но сеть, благодаря алгоритмам коррекции ошибок, работает удовлетворительно. Из-за необходимости повторной доставки потерянной информации снижается эффективная скорости работы сети – сеть тормозит.
- Если число потерянных пакетов превышает 10-15%, то необходимо принять меры по устранению неисправности. Качество связи ПК неудовлетворительное.

Далее: как видим, время отклика удаленной системы среднее 2 мсек, а максимальное 17 мсек. Анализируя отклик по миллисекундам, надо иметь ввиду следующее. По стандарту, нормальное время отклика 16-килобайтного пакета для 100-мегабитной сети - 3-8 мс. Для 10-мегабитной - 30-80 мс. Получается, что у нас сеть работает на скорости порядка 100 мбит/сек.

Использование утилиты *PathPing*

Pathping это утилита, которая позволяет обнаружить потери пакетов на маршруте между вашим компьютером и заданным адресом IP. Потери пакетов могут сильно повлиять на работу сети, например, когда вы играете в видеоигру. Иначе говоря, утилита *PathPing* отправляет многочисленные сообщения с Echo-запросом каждому маршрутизатору, который находится между исходным пунктом и пунктом назначения, после чего, на основании пакетов, полученных от каждого из них, вычисляет процентное соотношение пакетов, возвращаемых в каждом прыжке.

Поскольку утилита PathPing показывает степень потери пакетов на каждом маршрутизаторе или узле, то с ее помощью вы можете точно определить маршрутизаторы и узлы, на которых возникают сетевые проблемы. Пример использования данной команды приведен на рис. 3.

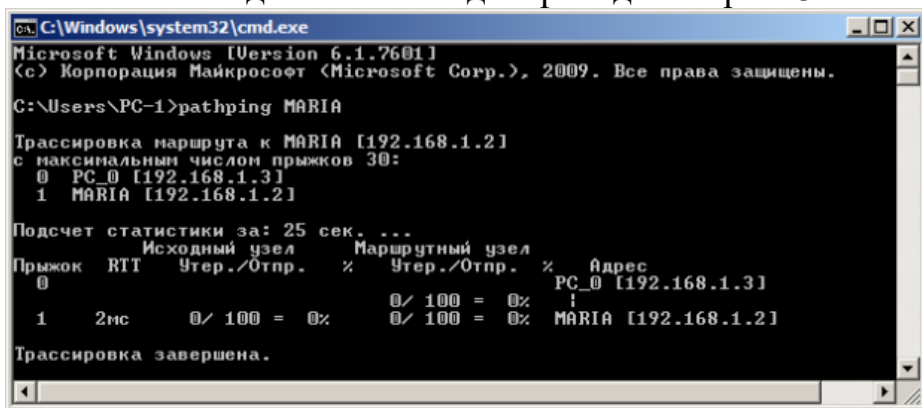


Рис. 3. Поиск потерь пакетов на маршруте от ПК PC_0 до ПК МАIRIA
Итак, в строке поиска наберем **CMD**, чтобы вызвать командную строку (рис. 4).

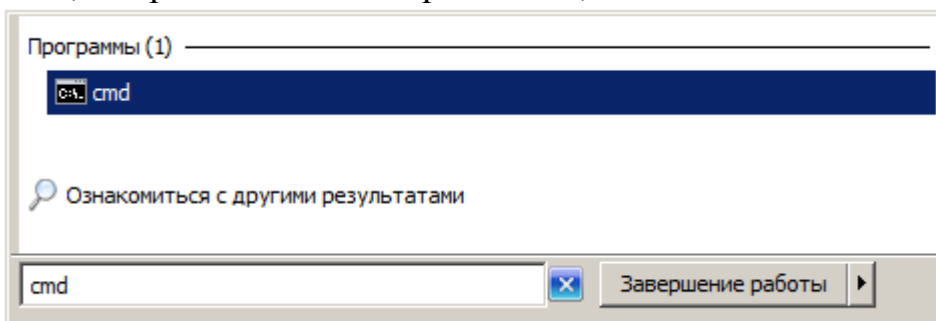


Рис. 4. Один из способов вызова командной строки в ОС Windows
Далее произведет трассировку маршрута от нашего ПК до поискового сервера Яндекс (рис. 5).

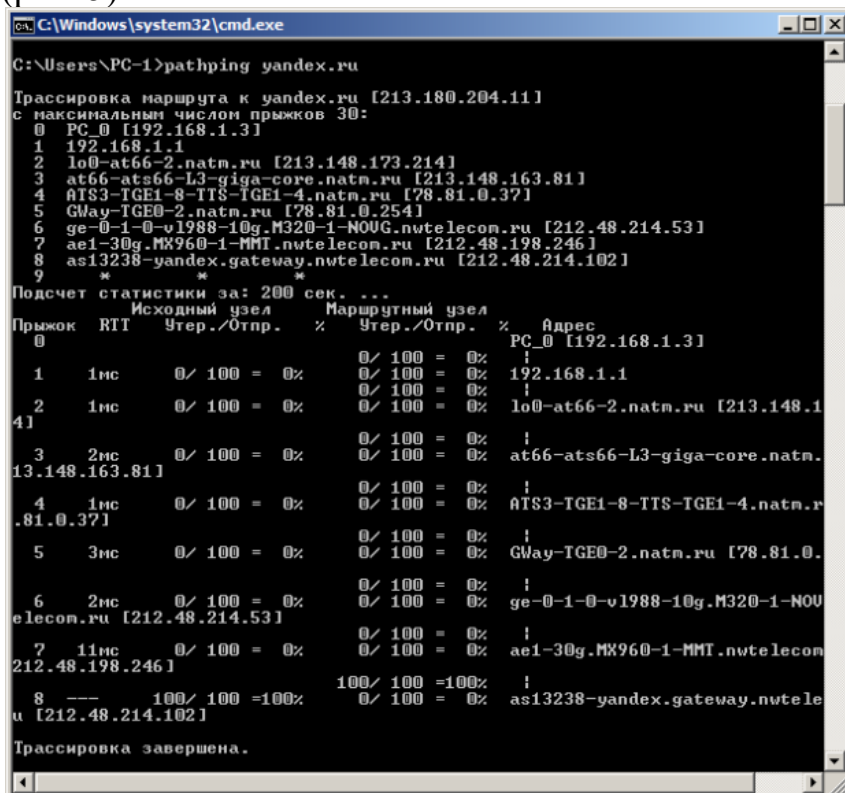


Рис. 5. Пример использования утилиты Pathping
Проанализируем результат:

- Первый блок информации представляет собой трассировку. Вы можете пропустить его и перейти ко второму блоку информации, в котором будет указано процентное отношение потерь пакетов.
- Если пакеты не потерялись на данном маршруте подключения, то вы увидите 0% потерь пакетов. Если вы увидите значения, отличающиеся от 0%, это означает, что на пути к нашим серверам были потери пакетов. Потери выше 1% начиная с первого шага, могут указывать на некорректную работу узлов сети или маршрутизаторов. Если эти устройства вам доступны, то нужно попробовать обновить их программное обеспечение или полностью заменить их. Иначе, о потерях, возникших после первого шага и до последнего шага, следует сообщить вашему Интернет-провайдеру.

Примечание

Если последние строки указывают на 100% потерь, то это не является показателем проблемы, а происходит потому, что сервера защищены от нежелательного трафика и атак.

С данной командой вы можете использовать следующие параметры:

- -g. Данный *параметр* определяет использование параметра свободной маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных мест назначения для сообщений с Echo-запросом, который указывается в списке компьютеров.
- -h. Данный *параметр* задает максимальное количество переходов на пути при поиске конечного объекта;
- -i. Этот *параметр* указывает IP-адрес источника;
- -n. Текущий *параметр* предотвращает попытки сопоставления IP-адресов промежуточных маршрутизаторов с их именами, что существенно ускоряет вывод результатов;
- -r. Используя данный *параметр*, вы можете задать время ожидания между последовательными проверками связи, где значением по умолчанию указано 250 миллисекунд;
- -q. При помощи текущего параметра вы можете указать количество сообщений с Echo-запросом, отправленных каждому маршрутизатору пути (по умолчанию - 100);
- -w. Данный *параметр* определяет время ожидания для получения Echo-ответов протокола ICMP или ICMP-сообщений об истечении времени в миллисекундах, которые соответствуют данному сообщению Echo-запроса. Значение по умолчанию 4 секунды;
- -4. *Параметр* определяет принудительное использование протокола IP версии 4;
- -6. *Параметр* определяет принудительное использование протокола IP версии 6.

Команда Ipconfig

Команда **IPCONFIG** используется для отображения текущих настроек протокола TCP/IP и для обновления некоторых параметров, задаваемых при автоматическом конфигурировании сетевых интерфейсов при использовании протокола DHCP. Предположим, что у нас имеется сеть, изображенная на-рис. 6.

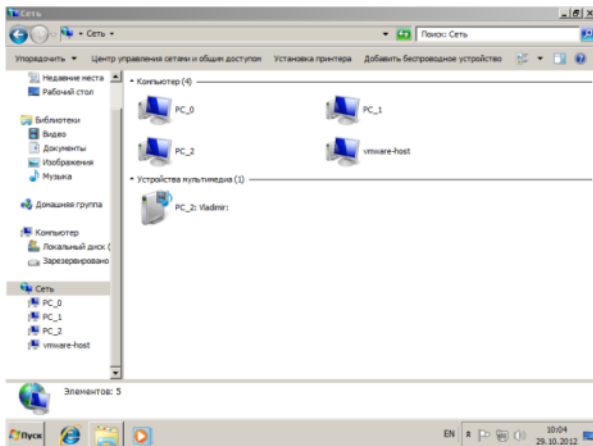


Рис. 6. Небольшая локальная сеть

Выполним команду командой Ipconfig на PC_2 (рис. 7).

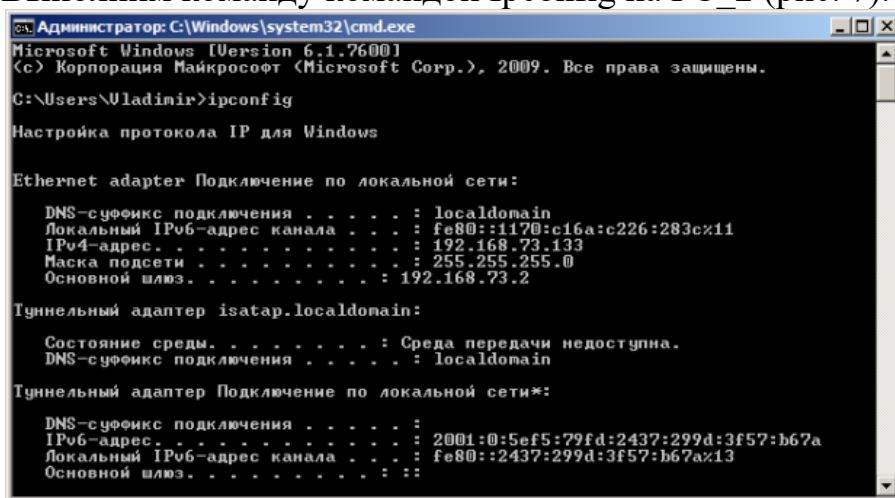


Рис. 7 Отображение параметров TCP/IP-протокола командой Ipconfig

Из отчета мы видим такую информацию:

- DNS-суффикс подключения - localdomain (из настроек сетевого подключения)
- Локальный IPv6-адрес канала - локальный IPv6 адрес, если используется адресация IPv6
- IPv4-адрес - используемый для данного адаптера IPv4 – адрес
- Маска подсети - 255.255.255.0
- Основной шлюз - IP-адрес маршрутизатора, используемого в качестве шлюза по умолчанию.

Примечание

Туннельный адаптер isatap.localdomain это эмуляция IPV6 в сетях IPV4. ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) — Протокол автоматической внутри сайтовой адресации туннелей, позволяющий передавать между сетями IPv6 пакеты через сети IPv4

Ключи команды:

- /all *Отображение* полной информации по всем адаптерам.
- /release [адаптер] *Отправка сообщения DHCPRELEASE серверу DHCP для освобождения текущей конфигурации DHCP и удаления конфигурации IP-адресов для всех адаптеров (если адаптер не задан) или для заданного адаптера. Этот ключ отключает протокол TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического получения IP-адресов.*

- /renew [адаптер] Обновление *IP*-адреса для определённого адаптера или если *адаптер* не задан, то для всех. Доступно только при настроенном автоматическом получении *IP*-адресов.
- /flushdns Очищение *DNS* кэша.
- /registerdns Обновление всех зарезервированных адресов *DHCP* и перерегистрация имен *DNS*.
- /displaydns Отображение содержимого кэша *DNS*.
- /showclassid *адаптер* Отображение кода класса *DHCP* для указанного адаптера. Доступно только при настроенном автоматическим получением *IP*-адресов.
- /setclassid *адаптер* [код_класса] Изменение кода класса *DHCP*. Доступно только при настроенном автоматическим получением *IP*-адресов.
- /? Справка. *TCP/IP*: значения *IP* адреса, маски и шлюза.

Команда вывода списка компьютеров рабочей группы Netview

В командной строке введите команду **netview**, и вы увидите *список* компьютеров своей рабочей группы (рис. 8).

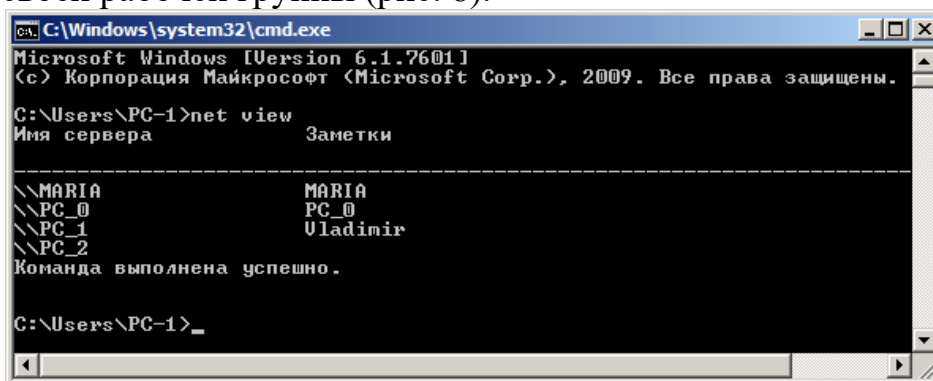


Рис. 8. В рабочей группе имеется 4 ПК


Трассировка

Tracert — это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях *TCP/IP*. Программа *tracert* выполняет отправку данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу. В случае проблем при доставке данных до какого-либо узла программа позволяет определить, на каком именно участке сети возникли неполадки. Запуск программы производится из командной строки. Для этого вы должны войти в неё. Для операционной системы *Windows* существует несколько способов запуска командной строки:

1. Сочетание клавиш Win (кнопка с логотипом Windows) + R (должны быть нажаты одновременно) — В графе "Открыть" написать "cmd" и нажать Ок.
2. Пуск — Все программы — Стандартные — Командная строка.

В открывшемся окне мы напишем **tracert ya.ru**. Принцип действия этой программы схож с принципом действия программы *ping*. Команда отправляет на сервер данные и при этом фиксирует все промежуточные маршрутизаторы, через которые проходят эти данные на пути к серверу (целевому узлу). Если при доставке данных до одного из узлов происходит проблема, программа определяет участок сети, на котором возникли неполадки. Время отклика показывает загруженность канала. А вот если вместо времени отклика вы видите надпись "**Превышен интервал ожидания для**

запроса", это значит, что на данном узле связи происходит потеря данных, а значит, проблема именно в нем –рис. 9.

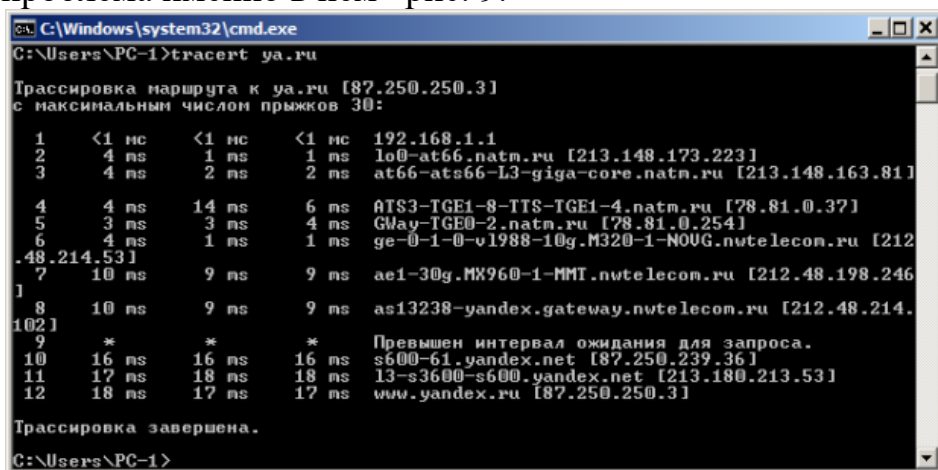

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\PC-1>tracert ya.ru

Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.3]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
  2   4 ms     1 ms     1 ms     lo0-at66.natm.ru [213.148.173.223]
  3   4 ms     2 ms     2 ms     at66-ats66-L3-giga-core.natm.ru [213.148.163.81]

  4   4 ms     14 ms    6 ms     AT53-TGE1-8-TIS-TGE1-4.natm.ru [78.81.0.37]
  5   3 ms     3 ms     4 ms     GWay-TGE0-2.natm.ru [78.81.0.254]
  6   4 ms     1 ms     1 ms     ge-0-1-0-v1988-10g.M320-1-NOUG.nwtelecom.ru [212
.48.214.53]
  7  10 ms     9 ms     9 ms     ae1-30g.MX960-1-MMT.nwtelecom.ru [212.48.198.246]
  8  10 ms     9 ms     9 ms     as13238-yandex.gateway.nwtelecom.ru [212.48.214.
102]
  9  *         *         *         Превышен интервал ожидания для запроса.
 10 16 ms     16 ms    16 ms    s600-61.yandex.net [87.250.239.36]
 11 17 ms     18 ms    18 ms    13-s3600-s600.yandex.net [213.180.213.53]
 12 18 ms     17 ms    17 ms    www.yandex.ru [87.250.250.3]

Трассировка завершена.
C:\Users\PC-1>
```

Рис. 9. Пример трассировки домена ya.ru

Параметры команды tracert:

- -d не определять доменные имена маршрутизаторов
- -h <значение> установить максимальное количество переходов
- -w <значение> установить максимальное время ожидания ответа (в миллисекундах)

Итак, трассировка маршрута помогает определить проблемный узел. Если данные проходят нормально и "стопорятся" на самом пункте назначения, то проблема действительно с сайтом. Если трассировка маршрута прекращается на середине пути, то проблема в одном из промежуточных маршрутизаторов. Если прохождение пакетов прекращается в пределах сети вашего провайдера — то и проблему нужно решать "на местном уровне". Попутно хочется отметить, что программа работает только в направлении от источника пакетов и является весьма грубым инструментом для выявления неполадок в сети.

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1 Основные электронные издания:

О-1. Компьютерные сети: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – 5-е изд., стер. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2023. – 192 с. – URL: <https://academia-moscow.ru/catalogue/5546/680958/>. – Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». – Текст: электронный.

О-2. Баранчиков, А. И. Организация сетевого администрирования: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов. – 5-е изд., стер. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2023. – 320 с. – URL: <https://academia-moscow.ru/catalogue/4891/709521/>. – Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». – Текст: электронный.

О-3. Зверева, В. П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. – 4-е изд., стер. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2024. – 256 с. – URL: <https://academia-moscow.ru/catalogue/4891/768343/>. – Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». – Текст: электронный.

4.2 Дополнительные источники:

Д-1. Пескова, С.А., Кузин А.В, Волков А.Н. Сети и телекоммуникации. – Москва: издательство «Академия», 2011 – 352с.

Д-2. Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети В 2 т. Том 1: Системы передачи данных. – Москва: издательство «Академия», 2011 - 304 с.

Д-3. Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети В 2 т. Том 2: Сети ЭВМ. – Москва: издательство «Академия», 2011 - 240 с.

Д-4. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 336 с.: ил. – (Серия «Профессиональное образование»).

Д-5. Кузин, А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин, В.М. Демин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 192 с. – (Профессиональное образование).

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменением	
Было	Стало
Основание:	
Подпись лица, внесшего изменения	